

Baze podataka

Osnove relacionog modela podataka

Strukturalna, operacijska i integritetna komponenta relacionog modela podataka

BP –RMP

1

Sadržaj

- **Koncepcija relacionog MP**
- Model podataka
- Strukturalna komponenta I
- Operacijska komponenta
- Strukturalna komponenta II
- Integritetna komponenta
- Osnovne projektantske pretpostavke

BP –RMP

2 / 130


2

Mrežni i hijerarhijski model

- U korišćenju 1970-ih godina
- Nedostaci
 - čvrsta povezanost programa i fizičke strukture podataka
 - strukturalna kompleksnost
 - proceduralno orijentisani jezici za manipulaciju podacima
 - "ad hoc" razvijeni modeli
 - bez značajnije upotrebe matematičkih formalizama

3

Mrežni i hijerarhijski model

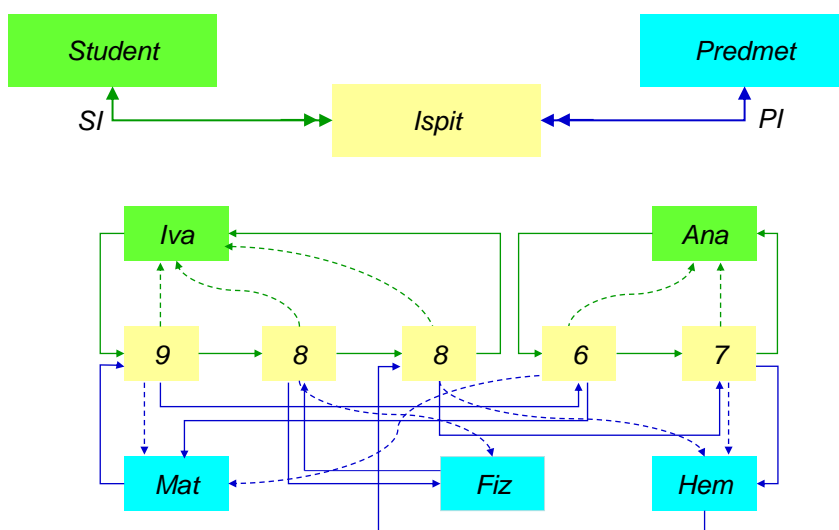

4

Relacioni model podataka

- U razvoju od 1970-ih godina
 - Codd, E. F. (1970). "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", *Communications of the ACM* 13(6): 377-387.
 - Komercijalna upotreba od 1990-ih
- Motiv razvoja
 - otklanjanje nedostataka klasičnih modela podataka
 - čvrsta povezanost logičkih i fizičkih aspekata
 - strukturalna kompleksnost
 - navigacioni jezik
 - insistiranje na matematičkim osnovama u razvoju MP
 - matematička osnova RMP
 - teorija skupova i relacija
 - jako oslanjanje na predikatski račun I reda

Relacioni model podataka

- Zahtev
 - nezavisnost programa od podataka, tj. fizičke strukture podataka
- Kod ranijih MP
 - fizički aspekti BP ugrađeni u programe
 - raspodela slogova po zonama
 - fizički redosled \Rightarrow logičko grupisanje slogova
 - transformacija vrednosti ključa u adresu
 - lanci slogova sa pokazivačima
 - hijerarhijski redosled slogova
 - postupci zaštite podataka

Relacioni model podataka

- **Nezavisnost programa od podataka** - rešenje

- potpuno odvajanje prezentacionog od formata memorisanja
- relacija kao skup n-torki (torki)
- apstraktni opis relacije: šema relacije

$$N(R, C)$$

- R - skup obeležja
- C - skup ograničenja, pri čemu je
 - $K \subseteq C$ – obavezno zadat skup ključeva, koji je neprazan
- često, u početnim fazama projektovanja, šema relacije se posmatra kao struktura

$$N(R, K)$$

Relacioni model podataka

- Primer

- *Fakultet* ($\{SFK, NAZ, BIP\}, \{SFK\}$)
- $r(\text{Fakultet}) = \{$
 - $(PMF, \text{Matematički}, 7),$
 - $(EKF, \text{Ekonomski}, 4),$
 - $(ETF, \text{Elektrotehnički}, 9),$
 - $(MAF, \text{Mašinski}, 7)$ $\}$

- Upis nove torke

$(EKF, \text{Elektronski}, 8),$

- narušio bi ograničenje ključa (uslov integriteta)

Relacioni model podataka

- **Strukturalna jednostavnost**

- koncept relacije

- osnova reprezentacije logičkih struktura podataka u RMP
 - ne sadrži nikakve informacije o fizičkoj organizaciji podataka
 - "prirodna" upotreba jednog od fundamentalnih matematičkih koncepata
- relacija – "homogena" i "uniformna" struktura
 - lako razumljiva korisnicima podataka
 - uobičajena je tabelarna reprezentacija
 - » šema relacije ⇒ opis tabele (definicija tabele)
 - » relacija ⇒ kompletan sadržaj tabele (tabela)

Relacioni model podataka

- **Strukturalna jednostavnost**

- selekcija podataka u operacijama nad BP

- kod ranijih MP
 - upotreba fizičkih (relativnih ili apsolutnih) adresa
 - » pozicioniranje upotrebom indikatora aktuelnosti ili
 - » pozicioniranje putem odnosa između podataka
- kod relacionog MP
 - asocijativno adresiranje
 - » isključiva upotreba simboličkih adresa – vrlo često vrednosti ključa
 - » svaki podatak u BP pronalazi se na osnovu naziva relacije, zadatih obeležja i vrednosti ključa
 - » skup n-torki (torki) sa zajedničkom osobinom selektuje se na uniforman način – zadavanjem istog logičkog uslova
 - » SUBP vodi računa o transformaciji simboličke u relativnu adresu

Relacioni model podataka

- **Strukturalna jednostavnost**

- povezivanje podataka

- kod ranijih MP

- upotreba fizičkih (relativnih ili apsolutnih) adresa u funkciji pokazivača

- fizičko pozicioniranje logički susednih podataka

- » o čemu je svaki transakcioni program morao voditi računa

- kod relacionog MP

- upotreba simboličkih adresa – prenetih vrednosti ključa

- rešenje putem prostiranja ključa

- » uvođenje pojma stranog ključa i ograničenja referencijalnog integriteta

- rešenje putem kreiranja posebne tabele sa prostiranjem ključeva

- » u oba slučaja, transakcioni program ne vodi računa o pretvaranju simboličke u relativnu adresu

Relacioni model podataka

- Primer

Fakultet

SFK	NAZ	BIP
FIL	Filozofski	1
PMF	Matematički	7
ETF	Elektrotehnički	9
EKF	Ekonomski	4
MAF	Mašinski	7

Projektant

MBR	IME	PRZ	SFK
M3	Iva	Ban	PMF
M1	Ana	Tot	MAF
M4	Ana	Ras	FIL
M8	Aca	Pap	ETF
M6	Iva	Ban	EKF
M5	Eva	Tot	ETF

Operacijska komponenta

- Primer

Radnik				Radproj		Projekat	
MBR	IME	PLT	POL	MBR	SPR	SPR	NAP
101	Ana	3400	ž	101	11	11	X25
102	Aca	4200	m	101	14	13	Polaris
110	Ivo	7000	m	102	14	14	Univ. IS
111	Olja	7200	ž	110	13		
				110	11		

Relacioni model podataka

- Deklarativni jezik**

- temelji se na primenjenim tehnikama povezivanja podataka sa prostiranjem ključa
- dva alata za upitni jezik
 - relaciona algebra
 - » definisana na osnovama teorije skupova i skupovnih operacija
 - skupovni operatori: unija, presek, razlika
 - specijalizovani skupovni operatori: spoj (join), projekcija, selekcija, itd.
 - relacioni račun
 - relacioni račun nad torkama
 - relacioni račun nad domenima
 - » definisani na osnovama predikatskog računa I reda

Relacioni model podataka

- **SQL - Structured Query Language**

- zasnovan na relacionom računu nad torkama
- deklarativan
- rad sa skupovima podataka (torki)
- osnovni oblik naredbe za upite SQL-a je

SELECT <lista obeležja>
FROM <lista relacija>
WHERE <logički izraz>

Relacioni model podataka

- Primer

Fakultet

SFK	NAZ	BIP
FIL	Filozofski	1
PMF	Matematički	7
ETF	Elektrotehnički	9
EKF	Ekonomski	4
MAF	Mašinski	7

Projektant

MBR	IME	PRZ	SFK
M3	Iva	Ban	PMF
M1	Ana	Tot	MAF
M4	Ana	Ras	FIL
M8	Aca	Pap	ETF
M6	Iva	Ban	EKF
M5	Eva	Tot	ETF

Relacioni model podataka

- Primer

– **SELECT** *IME, PRZ, BIP*
FROM *Fakultet, Projektant*
WHERE *BIP > 5 AND*
Fakultet.SFK = Projektant.SFK

<i>IME</i>	<i>PRZ</i>	<i>BIP</i>
<i>Iva</i>	<i>Ban</i>	<i>7</i>
<i>Ana</i>	<i>Tot</i>	<i>7</i>
<i>Aca</i>	<i>Pap</i>	<i>9</i>
<i>Eva</i>	<i>Tot</i>	<i>9</i>

Relacioni model podataka

- Primer

– **SELECT** *IME, PRZ, BIP*
FROM *Fakultet NATURAL JOIN Projektant*
WHERE *BIP > 5*

<i>IME</i>	<i>PRZ</i>	<i>BIP</i>
<i>Iva</i>	<i>Ban</i>	<i>7</i>
<i>Ana</i>	<i>Tot</i>	<i>7</i>
<i>Aca</i>	<i>Pap</i>	<i>9</i>
<i>Eva</i>	<i>Tot</i>	<i>9</i>

Sadržaj

- Koncepcija relacionog MP
- Model podataka
- Strukturalna komponenta I
- Operacijska komponenta
- Strukturalna komponenta II
- Integritetna komponenta
- Osnovne projektantske pretpostavke

Model podataka

- Strukturalna komponenta
 - primitivni i složeni koncepti
 - “gradivni” elementi modela podataka
 - pravila za kreiranje složenih koncepata
 - služi za modeliranje LSO, kao statičke strukture sistema – šeme BP
- Operacijska komponenta
 - upitni jezik (QL)
 - jezik za manipulisanje podacima (DML)
 - jezik za definiciju podataka (DDL)
 - služi za modeliranje dinamike izmene stanja

Model podataka

- Integritetna komponenta
 - skup tipova ograničenja (uslova integriteta)
 - služi za modeliranje ograničenja nad podacima u BP
- Nivoi apstrakcije
 - određeni modelom podataka
 - nivo intenzije (konteksta)
 - nivo tipa
 - opisuje npr. nivo logičke strukture obeležja - šeme
 - nivo ekstenzije (konkretizacije)
 - nivo pojave tipa
 - opisuje npr. nivo logičke strukture podataka

Sadržaj

- Konceptija relacionog MP
- Model podataka
- **Strukturalna komponenta I**
- Operacijska komponenta
- Strukturalna komponenta II
- Integritetna komponenta
- Osnovne projektantske pretpostavke

Strukturalna komponenta I

- Primitivni koncepti u RMP
 - **Obeležje (Atribut)**
 - reprezentuje osobinu (svojstvo) klase entiteta ili poveznika u realnom sistemu (RS)
 - **Domen**
 - specifikacija skupa mogućih vrednosti koje neka obeležja mogu da dobiju


Strukturalna komponenta I

- Polazna pretpostavka strukturalne komponente RMP
 - na kojoj se zasnivaju neke tehnike projektovanja relacione šeme BP
 - poznat je skup svih obeležja sistema
 - **univerzalni skup obeležja**
$$U = \{A_1, \dots, A_n\}$$
 - poznat je skup svih domena sistema
 - **univerzalni skup domena**
$$D = \{D_1, \dots, D_k\}$$

Strukturalna komponenta I

- Pravilo pridruživanja domena obeležjima
 - svakom obeležju obavezno se pridružuje tačno jedan domen

$$\text{Dom: } \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{D}, (\forall A_i \in \mathbf{U})(\text{Dom}(A_i) \in \mathbf{D})$$

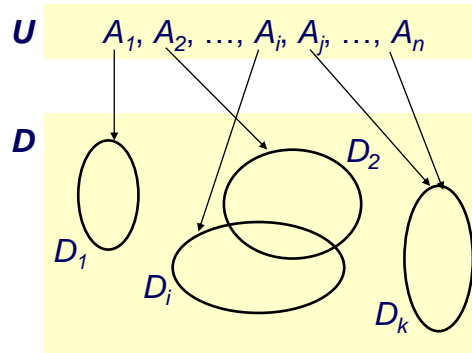

BP –RMP

25 / 130

25

Strukturalna komponenta I

- Primer

$$\mathbf{U} = \{MBR, IME, POL, SPR, NAP\}$$

- opis semantike uvedenih obeležja
 - *MBR*- matični broj radnika
 - *IME* - ime radnika
 - *POL* - pol
 - *SPR*- šifra projekta
 - *NAP*- naziv projekta

BP –RMP

26 / 130

26

Strukturalna komponenta I

- Primer

$$U = \{MBR, IME, POL, SPR, NAP\}$$
$$D = \{DIDS, DIME, DPOL, DNAP\}$$

– opis semantike uvedenih domena

- *DIDS* – domen za identifikacione brojeve $\{1, 2, \dots, 100000\}$
- *DIME* – domen za imena radnika $\{Ana, Aca, Iva, \dots\}$
- *DPOL* – domen za pol osobe $\{m, ž\}$
- *DNAP* – domena za nazive projekata $\{\text{stringovi do dužine } 30\}$

Strukturalna komponenta I

- Primer

$$U = \{MBR, IME, POL, SPR, NAP\}$$
$$D = \{DIDS, DIME, DPOL, DNAP\}$$

– pridruživanje domena obeležjima

- $Dom(MBR) = DIDS, \quad dom(MBR) = \{1, 2, \dots, 100000\}$
- $Dom(IME) = DIME, \quad dom(IME) = \{Ana, Aca, Iva, \dots\}$
- $Dom(POL) = DPOL, \quad dom(POL) = \{m, ž\}$
- $Dom(SPR) = DIDS, \quad dom(SPR) = \{1, 2, \dots, 100000\}$
- $Dom(NAP) = DNAP, \quad dom(NAP) = \{\text{stringovi do dužine } 30\}$

Strukturalna komponenta I

- Konvencije u označavanju
 - skup obeležja $X = \{A, B, C\}$ skraćeno se zapisuje u formi
 - $X = ABC$, ili
 - $X = A+B+C$
 - obavezno u slučaju višeslovnih mnemoničkih oznaka obeležja
 - izraz $X \cup Y$, gde su X i Y skupovi obeležja, skraćeno se zapisuje kao XY

Strukturalna komponenta I

- **Primitivni koncepti nivoa intenzije**
 - domen
 - obeležje
- **Primitivni koncept nivoa ekstenzije**
 - vrednost
- kreiranje svih ostalih (složenih) koncepata strukturalne komponente RMP
 - kombinovanjem (strukturiranjem) primitivnih koncepata
 - korišćenjem definisanih pravila u RMP

Strukturalna komponenta I

- Skup primitivnih i složenih koncepata RMP
 - za opis LSO (nivo intenzije) i LSP (nivo ekstenzije)

Nivo intenzije	Nivo ekstenzije
• Domen	• Vrednost
• Obeležje	• Podatak
• Skup obeležja	• Torka (N-torka)
• Šema relacije	• Relacija
• Šema BP	• Baza podataka

BP –RMP

31 / 130

31

Strukturalna komponenta I

- **Torka**
 - reprezentuje jednu pojavu entiteta ili poveznika
 - pomoću torke se svakom obeležju, iz nekog skupa obeležja, dodeljuje konkretna vrednost
 - iz skupa mogućih vrednosti definisanog domenom
 - formalno, za:
 - $U = \{A_1, \dots, A_n\}$
 - $DOM = \cup_{i=1}^n (dom(A_i))$
 - skup svih mogućih vrednosti
 - torka predstavlja preslikavanje

$$t : U \rightarrow DOM,$$

$$(\forall A_i \in U)(t(A_i) \in dom(A_i))$$

BP –RMP

32 / 130

32

Strukturalna komponenta I

- Primer

- $U = \{MBR, IME, POL, SPR, NAP\}$

- Torka t_1 definisana je na sledeći način

- $t_1(MBR) = 101$
 - $t_1(IME) = Ana$
 - $t_1(SPR) = 1100$
 - $t_1(POL) = \text{ž}$
 - $t_1(NAP) = Univerzitetski IS$

Strukturalna komponenta I

- Primer

- Torka t_1 može se prikazati kao skup podataka

$$t_1 = \{(MBR, 101), (IME, Ana), (POL, \text{ž}), (SPR, 1100), (NAP, Univerzitetski IS)\}$$

- Zadana je i torka t_2

$$t_2 = \{(MBR, 210), (IME, Aca), (POL, m), (SPR, 0105), (NAP, Polaris)\}$$

Strukturalna komponenta I

- **Restrikcija (“skraćenje”) torke t**

- na skup obeležja $X \subseteq U$
 - oznaka: $t[X]$
 - svakom obeležju iz skupa X pridružuje se ona vrednost koju je imala polazna torka t
 - formalno
 - $X \subseteq U, t: U \rightarrow DOM,$
 - $t[X]: X \rightarrow DOM$
- $$(\forall A \in X)(t[X](A) = t(A))$$

BP –RMP

35 / 130

35

Strukturalna komponenta I

- **Primer**

- $t_2 = \{(MBR, 210), (IME, Aca), (POL, m),$
 $(SPR, 0105), (NAP, Polaris)\}$
- Neka je $X = MBR+IME$
- $t_2[X] = \{(MBR, 210), (IME, Aca)\}$

BP –RMP

36 / 130

36

Strukturalna komponenta I

- **Relacija**

- nad skupom obeležja U
- predstavlja konačan skup torki
- reprezentuje skup realnih entiteta ili poveznika
- formalno

$$r(\mathbf{U}) \subseteq \{t \mid t: \mathbf{U} \rightarrow \text{DOM}\}, \quad |r| \in \mathbb{N}_0$$

Skup svih mogućih torki nad skupom obeležja U - $\text{Tuple}(\mathbf{U})$

Strukturalna komponenta I

- **Primer**

- $U = \{MBR, IME, POL, SPR, NAP\}$

- $r_1(\mathbf{U}) = \{t_1, t_2\}$

- $t_1 = \{(MBR, 101), (IME, Ana), (POL, ž), (SPR, 1100), (NAP, Univerzitetski IS)\}$

- $t_2 = \{(MBR, 210), (IME, Aca), (POL, m), (SPR, 0105), (NAP, Polaris)\}$

Strukturalna komponenta I

- Primer
 - $R = \{A, B, C\}, R \subseteq U$
 - $\text{dom}(A) = \{a_1, a_2\}$
 - $\text{dom}(B) = \{b_1, b_2\}$
 - $\text{dom}(C) = \{c_1, c_2\}$
 - $t_1 = \{(A, a_1), (B, b_1), (C, c_1)\}$
 - $t_2 = \{(A, a_2), (B, b_2), (C, c_2)\}$
 - $t_3 = \{(A, a_1), (B, b_1), (C, c_2)\}$
 - $r(R) = \{t_1, t_2, t_3\}$

Strukturalna komponenta I

- U relaciji se ne mogu pojaviti dve identične torke
 - to je onda ista torka, samo dva puta prikazana
- Uobičajena reprezentacija relacije
 - pomoću tabele
 - relaciju predstavlja kompletan sadržaj tabele
 - kratko, tabela
 - poredak obeležja (kolona tabele) ne utiče na informacije koje sa sobom nosi relacija - nebitan
 - poredak torki u relaciji ne utiče na informacije koje sa sobom nosi relacija - nebitan

Strukturalna komponenta I

- Primeri

<i>Radnik</i>	<i>MBR</i>	<i>IME</i>	<i>POL</i>	<i>SPR</i>	<i>NAP</i>
t_1	101	Ana	ž	1100	Univerzitetski IS
t_2	210	Aca	m	0105	Polaris

$r(R)$	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
t_1	a_1	b_1	c_1
t_2	a_2	b_2	c_2
t_3	a_1	b_1	c_2

Sadržaj

- Konceptija relacionog MP
- Model podataka
- Strukturalna komponenta I
- Operacijska komponenta
- Strukturalna komponenta II
- Integritetna komponenta
- Osnovne projektantske pretpostavke

Operacijska komponenta

- Jezik za manipulaciju podacima u RMP
 - operacije za ažuriranje relacija
 - dodavanje nove torke (Add)
 - brisanje postojeće torke (Delete)
 - modifikacija podataka postojeće torke (Update)
- Jezik za definiciju podataka u RMP
 - operacije za upravljanje šemom BP
 - kreiranje, brisanje i modifikovanje delova šeme BP
- Upitni jezik u RMP
 - operacije za izražavanje upita nad jednom relacijom, ili skupom relacija
 - pružanje podataka na uvid korisniku

Operacijska komponenta

- Upitni jezik sačinjavaju
 - operatori za izražavanje upita
 - pravila za formiranje operanada upita - izraza
 - pravila za primenu tih operatora
- Vrste teoretskih upitnih jezika u RMP
 - relaciona algebra
 - zasnovana na teoriji skupova i skupovnih operacija
 - relacioni račun
 - nad torkama
 - nad domenima
 - zasnovani na predikatskom računu I reda

Operacijska komponenta

- Osnovne skupovne operacije nad relacijama

- Unija

$$r(R) \cup s(R) = \{t \mid t \in r \vee t \in s\}$$

- Presek

$$r(R) \cap s(R) = \{t \mid t \in r \wedge t \in s\}$$

- Razlika

$$r(R) - s(R) = \{t \mid t \in r \wedge t \notin s\}$$

Operacijska komponenta

- Primer

r	A	B
	a_1	b_1
	a_2	b_2

s	A	B
	a_1	b_1
	a_3	b_3

$r \cup s$	A	B
	a_1	b_1
	a_2	b_2
	a_3	b_3

$r \cap s$	A	B
	a_1	b_1

$r - s$	A	B
	a_2	b_2

Operacijska komponenta

- **Selekcija**

- torke iz relacije
- omogućava izbor (selektovanje) torke relacije po nekom kriterijumu

$$\sigma_F(r(R)) = \{t \in r \mid F(t)\}$$

- logičkom formulom F izražava se kriterijum po kojem se torke relacije r selektuju
- biće selektovane samo one torke, za koje je formula F tačna
 - zahteva se formalno definisanje sintakse za zapisivanje selekcionih formula tipa F

Operacijska komponenta

- **Primer**

- $\sigma_F(r(R)), F ::= PLT > 5000$

r	<i>MBR</i>	<i>IME</i>	<i>POL</i>	<i>SPR</i>	<i>PLT</i>
	101	Ana	ž	11	3400
	102	Aca	m	14	4200
	110	Ivo	m	11	7000
	111	Olja	ž	11	7200

σ_F

Operacijska komponenta

- Upit
 - prikazati radnike čija je plata veća od 4000 i rade na projektu sa šifrom 11
 - $\sigma_{PLT > 4000 \wedge SPR = 11}(r)$

MBR	IME	POL	SPR	PLT
110	Ivo	m	11	7000
111	Olja	ž	11	7200

Operacijska komponenta

- **Projekcija (restrikcija) relacije**
 - izdvajanje vrednosti pojedinih kolona iz relacije
 - projektovanje relacije na podskup skupa obeležja
 - $X \subseteq R$

$$\pi_X(r(R)) = \{t[X] \mid t \in r(R)\}$$

Operacijska komponenta

- Primer

- P - pilot
- A - tip aviona
- L - broj leta

- Upit:

- prikazati pilote i tipove aviona na kojima lete:
- $\pi_{PA}(r(PAL))$

r	P	A	L
	<i>Aca</i>	<i>747</i>	<i>101</i>
	<i>Ivo</i>	<i>737</i>	<i>101</i>
	<i>Aca</i>	<i>747</i>	<i>102</i>
	<i>Ana</i>	<i>DC9</i>	<i>110</i>

P	A
<i>Aca</i>	<i>747</i>
<i>Ivo</i>	<i>737</i>
<i>Ana</i>	<i>DC9</i>

Operacijska komponenta

- Primer

- Posmatra se relacija r

r	MBR	IME	POL	SPR	PLT
	<i>101</i>	<i>Ana</i>	<i>ž</i>	<i>11</i>	<i>3400</i>
	<i>102</i>	<i>Aca</i>	<i>m</i>	<i>14</i>	<i>4200</i>
	<i>110</i>	<i>Ivo</i>	<i>m</i>	<i>11</i>	<i>7000</i>
	<i>111</i>	<i>Olja</i>	<i>ž</i>	<i>11</i>	<i>7200</i>

Operacijska komponenta

- Upit
 - prikazati matične brojeve i imena radnika čija plata je veća od 4000, a rade na projektu sa šifrom 11
 - $F ::= PLT > 4000 \wedge SPR = 11$
 - $\pi_{MBR+IME}(\sigma_F(r))$

MBR	IME
110	Ivo
111	Olja

Operacijska komponenta

- **Prirodni spoj relacija**
 - spajanje torki različitih relacija po osnovu istih vrednosti zajedničkih obeležja
- Date su relacije $r(R)$ i $s(S)$

$$r(R) \bowtie s(S) = \{t \in Tuple(RS) \mid t[R] \in r \wedge t[S] \in s\}$$

Operacijska komponenta

- Primer

r	A	B	C	s	B	C	D
	a_1	b_1	c_1		b_1	c_1	d_1
	a_1	b_2	c_2		b_1	c_1	d_2
	a_1	b_3	c_3		b_3	c_3	d_3
					b_4	c_2	d_2

$r \triangleright \triangleleft s$	A	B	C	D
	a_1	b_1	c_1	d_1
	a_1	b_1	c_1	d_2
	a_1	b_3	c_3	d_3

BP -RMP

55 / 130

55

Operacijska komponenta

- Primer

r	A	B	s	C	D
	a_1	b_1		c_1	d_1
	a_2	b_2		c_2	d_2

$r \triangleright \triangleleft s$	A	B	C	D
	a_1	b_1	c_1	d_1
	a_1	b_1	c_2	d_2
	a_2	b_2	c_1	d_1
	a_2	b_2	c_2	d_2

BP -RMP

56 / 130

56

Operacijska komponenta

- Primer

Radnik				Radproj		Projekat	
MBR	IME	PLT	POL	MBR	SPR	SPR	NAP
101	Ana	3400	ž	101	11	11	X25
102	Aca	4200	m	101	14	13	Polaris
110	Ivo	7000	m	102	14	14	Univ. IS
111	Olja	7200	ž	110	13		
				110	11		

BP –RMP

57 / 130

57

Operacijska komponenta

- Upit

- izlistati matične brojeve radnika, šifre i nazive projekata na kojima rade
- Radproj ▷ ◁ Projekat

MBR	SPR	NAP
101	11	X25
101	14	Univ. IS
102	14	Univ. IS
110	13	Polaris
110	11	X25

BP –RMP

58 / 130

58

Operacijska komponenta

- Upit
 - Izlistati matične brojeve i imena radnika, koji rade na projektu sa šifrom 11
 - $\pi_{MBR+IME}(\sigma_{SPR=11}(\text{Radproj}) \triangleright \triangleleft \text{Radnik})$, ili
 - $\pi_{MBR+IME}(\sigma_{SPR=11}(\text{Radproj} \triangleright \triangleleft \text{Radnik}))$

MBR	IME
101	Ana
110	Ivo

Operacijska komponenta

- **Dekartov proizvod relacija**
 - spajanje formiranjem svih mogućih kombinacija torki iz dve relacije
 - $R \cap S = \emptyset$
 $r(R) \times s(S) = \{t \in \text{Tuple}(RS) \mid t[R] \in r \wedge t[S] \in s\}$
- **Theta spajanje relacija**
 - selektovanje torki po nekom kriterijumu iz dekartovog proizvoda relacija
 $r(R) \triangleright \triangleleft_F s(S) = \sigma_F(r \times s)$

Operacijska komponenta

- Primer

- date su relacije

- r - red vožnje *Niš – Beograd*
- s - red vožnje *Beograd - Novi Sad*

r	PNI	DBG
	06:00	09:00
	08:00	10:30
	13:00	16:00

s	PBG	DNS
	10:00	11:15
	12:00	13:30

Operacijska komponenta

- Upit

- pregled svih mogućih varijanti za putovanje od *Niša* do *Novog Sada* s presedanjem u *Beogradu*

- $r \triangleright \triangleleft_{DBG < PBG} S = \sigma_{DBG < PBG}(r \times S)$

$r \triangleright \triangleleft_{DBG < PBG} S$	PNI	DBG	PBG	DNS
	06:00	09:00	10:00	11:15
	06:00	09:00	12:00	13:30
	08:00	10:30	12:00	13:30

Sadržaj

- Konceptija relacionog MP
- Model podataka
- Strukturalna komponenta I
- Operacijska komponenta
- **Strukturalna komponenta II**
- Integritetna komponenta
- Osnovne projektantske pretpostavke

Strukturalna komponenta II

- **Šema relacije**
 - imenovani par
$$N(R, O)$$
 - N - naziv šeme relacije (može biti izostavljen)
 - R - skup obeležja šeme relacije
 - O - skup ograničenja šeme relacije
- **Pojava nad šemom relacije**
 - (R, O)
 - bilo koja relacija $r(R)$, takva da zadovoljava sva ograničenja iz skupa O

Strukturalna komponenta II

- Primer

- Data je šema relacije

$Letovi(\{P, A, L\}, O)$

- $O = \{\text{"Pilot može da leti samo na jednom tipu aviona"}\}$

Let1	P	A	L	Let2	P	A	L
	Pop	747	101		Pop	747	101
	Pop	747	102		Pop	737	102
	Ana	737	103		Ana	737	103

- Da li prikazane relacije predstavljaju pojave nad datom šemom relacije?

BP –RMP

65 / 130

65

Strukturalna komponenta II

- **Relaciona šema baze podataka**

- (imenovani) par

(S, I)

- S - skup šema relacija

$S = \{(R_i, O_i) \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$

- I - skup međurelacionih ograničenja

BP –RMP

66 / 130

66

Strukturalna komponenta II

- Primer

- Zadate su šeme relacija

- *Radnik*({*MBR*, *IME*, *PRZ*, *DATR*},
{“Ne postoje dva radnika sa istom vrednošću za *MBR*. Svaki radnik poseduje vrednost za *MBR*.”})
- *Projekat*({*SPR*, *NAP*},
{“Ne postoje dva projekta sa istom vrednošću za *SPR*. Svaki projekat poseduje vrednost za *SPR*.”})
- *Angažovanje*({*SPR*, *MBR*, *BRC*},
{“Ne može se isti radnik na istom projektu angažovati više od jedanput. Pri angažovanju, vrednosti za *MBR* i *SPR* su uvek poznate.”})

BP –RMP

67 / 130

67

Strukturalna komponenta II

- Primer

- $S = \{\textit{Radnik}, \textit{Projekat}, \textit{Angažovanje}\}$

- $I = \{$

- “radnik ne može biti angažovan na projektu, ako nije zaposlen”;

- “na projektu ne može biti angažovan ni jedan radnik, dok projekat ne bude registrovan”

- }

- (S, I) predstavlja jednu relacionu šemu BP

BP –RMP

68 / 130

68

Strukturalna komponenta II

- **Relaciona baza podataka**

- jedna pojava nad zadatom relacionom šemom baze podataka (S, I)

$$s: S \rightarrow \{r_i \mid i \in \{1, \dots, n\}\}, (\forall i) s(R_i, O_i) = r_i$$

- svakoj šemi relacije iz skupa S odgovara jedna njena pojava
- skup relacija s mora da zadovoljava sva međurelaciona ograničenja iz skupa I

BP –RMP

69 / 130


69

Strukturalna komponenta II

- **Baza podataka**

- reprezentuje jedno stanje realnog sistema
- ažurira se, jer promene stanja realnog sistema treba da prate odgovarajuće promene podataka u BP

- **Odnos šema BP - BP**

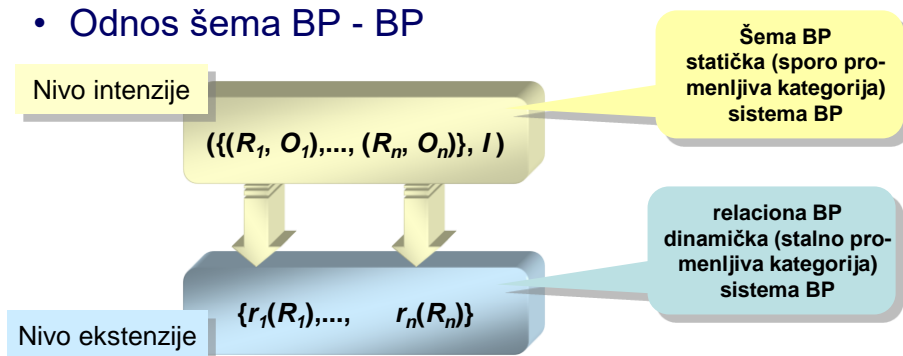

BP –RMP

70 / 130

70

Strukturalna komponenta II

- Primer

- $S = \{\text{Radnik, Projekat, Angažovanje}\}$
- $RBP = \{\text{radnik, projekat, angažovanje}\}$

Radnik

MBR	IME	PRZ	DATR
101	Ana	Pap	12.12.65.
102	Aca	Tot	13.11.48.
110	Ivo	Ban	01.01.49.
111	Olja	Kun	06.05.71.

Projekat

SPR	NAP
11	X25
13	Polaris
14	Univ. IS

Angažovanje

MBR	SPR
101	11
101	14
102	14

BP –RMP

71 / 130

71

Strukturalna komponenta II

- **Konzistentno stanje BP**

- baza podataka $RBP = \{r_i \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$ nad šemom (S, I) nalazi se u
 - **formalno konzistentnom stanju** ako
 - $(\forall r_i \in RBP)(r_i \text{ zadovoljava sva ograničenja odgovarajuće šeme } (R_i, O_i))$
 - RBP zadovoljava sva međurelaciona ograničenja iskazana putem I
 - **suštinski konzistentnom stanju** ako
 - se nalazi u formalno konzistentnom stanju i
 - predstavlja vernu sliku stanja realnog sistema
 - » u praksi, nivo pojave grešaka u BP sveden je na ispod 2-3%
- SUBP može da kontroliše formalnu konzistentnost

BP –RMP

72 / 130

72

Sadržaj

- Konceptija relacionog MP
- Model podataka
- Strukturalna komponenta I
- Operacijska komponenta
- Strukturalna komponenta II
- **Integritetna komponenta**
- Osnovne projektantske pretpostavke

Integritetna komponenta

- Definisana putem tipova ograničenja
- Karakteristike tipa ograničenja
 - formalizam za zapisivanje (definicija)
 - pravilo za interpretaciju (validaciju)
 - oblast definisanosti
 - tip logičke strukture obeležja nad kojom se ograničenje definiše
 - oblast interpretacije
 - tip logičke strukture podataka nad kojom se ograničenje interpretira

Integritetna komponenta

- Karakteristike tipa ograničenja
 - skup operacija nad bazom podataka koje mogu dovesti do narušavanja ograničenja datog tipa
 - skup mogućih akcija kojima se obezbeđuje očuvanje validnosti baze podataka, pri pokušaju narušavanja ograničenja datog tipa
 - definiše se za svaku operaciju koja može dovesti do narušavanja ograničenja

Integritetna komponenta

- Tipovi ograničenja u relacionom modelu podataka
 - ograničenje domena
 - ograničenje vrednosti obeležja
 - ograničenje torke
 - integritet entiteta (ograničenje ključa)
 - ograničenje jedinstvenosti vrednosti obeležja
 - zavisnost sadržavanja
 - ograničenje referencijalnog integriteta
 - funkcionalna zavisnost

Integritetna komponenta

- Oblasti definisanosti u relacionom MP
 - **vanrelaciono** ograničenje
 - definiše se izvan konteksta šeme relacije
 - **jednorelaciono** (unutarrelaciono, lokalno) ograničenje
 - definiše se nad tačno jednom šemom relacije
 - **višerelaciono** ograničenje
 - definiše se nad skupom ili nizom šema relacija, koji sadrži bar dva člana

Integritetna komponenta

- Oblasti interpretacije u relacionom MP
 - **ograničenje vrednosti**
 - interpretira se nad tačno jednom vrednošću nekog obeležja
 - **ograničenje torke**
 - interpretira se nad jednom torkom bilo koje relacije
 - **relaciono ograničenje**
 - interpretira se nad skupom torki bilo koje relacije
 - **međurelaciono ograničenje**
 - interpretira se nad barem dve, bilo koje relacije

Integritetna komponenta

- Oblasti interpretacije u relacionom MP
 - ograničenje torke
 - relacionalo ograničenje
 - međurelacionalo ograničenje
 - Napomena "bilo koja relacija":
 - jedna relacija iz baze podataka, ili
 - relacija koja je nastala primenom izraza relacione algebre nad jednom ili više drugih relacija - pogled
 - » moguća i primena operatora spajanja

Integritetna komponenta

- **Specifikacija domena**
 $D(id(D), Predef)$
 - D - naziv domena
 - $id(D)$ - ograničenje (integritet) domena
 - $Predef$ - predefinisana vrednost domena
- **Ograničenje domena**
 $id(D) = (Tip, Dužina, Uslov)$
 - Tip - tip podatka (primitivni domen), ili oznaka prethodno definisanog domena
 - $Dužina$ - dužina tipa podatka
 - $Uslov$ - logički uslov

Integritetna komponenta

- **Specifikacija domena**

- *Tip*
 - predstavlja jedinu obaveznu komponentu specifikacije ograničenja domena
- *Dužina*
 - navodi se samo za tipove podataka (primitivne domene) koji to zahtevaju
 - ne navodi za domene čiji *tip* ne predstavlja primitivni domen
- *Uslov*
 - mora da ga zadovoljava svaka vrednost iz skupa mogućih vrednosti domena
- *Predef*
 - mora da zadovolji ograničenja *tipa*, *dužine* i *uslova*

BP –RMP

81 / 130

81

Integritetna komponenta

- **Ograničenje domena**

- interpretacija ograničenja
 - moguća za bilo koju vrednost – konstantu d
 - oznaka $id(D)(d)$

- **Primeri**

- $DPrezime((String, 30, \Delta), \Delta)$
- $DDatum((Date, \Delta, d \geq '01.01.1900'), \Delta)$
- $DOcena((Number, 2, d \geq 5 \wedge d \leq 10), \Delta)$
- $DPozOcena((DOcena, \Delta, d \geq 6), 6)$
 - Δ - komponenta u specifikaciji nije zadata

BP –RMP

82 / 130

82

Integritetna komponenta

- **Nula (nedostajuća, izostavljena) vrednost**

- specijalna vrednost
- označava se posebnim simbolom
 - ω , ili ? (u literaturi) ili
 - NULL (u literaturi i SQL-u)
- moguća značenja
 - nepoznata - postojeća vrednost obeležja
 - nepostojeća vrednost obeležja
 - neinformativna vrednost obeležja
- skup mogućih vrednosti svih domena proširuje se nula vrednošću

$$DOM \cup \{\omega\}$$

- nula vrednost a priori zadovoljava svako ograničenje domena

BP –RMP

83 / 130

83

Integritetna komponenta

- **Specifikacija obeležja šeme relacije**

- $A \in R, N(R, O)$
 - zadaje se za svako obeležje šeme relacije

$$(id(N, A), Predef)$$

- $id(A)$ - ograničenje vrednosti obeležja
- $Predef$ - predefinisana vrednost obeležja

- **Ograničenje vrednosti obeležja**

$$id(N, A) = (Domen, Null)$$

- $Domen$ - oznaka (naziv) domena obeležja
- $Null \in \{T, \perp\}$ – ograničenje nula vrednosti obeležja
 - T - dozvola dodele nula vrednosti obeležju u $r(N)$
 - \perp - zabrana dodele nula vrednosti obeležju u $r(N)$

BP –RMP

84 / 130

84

Integritetna komponenta

- **Specifikacija obeležja šeme relacije**
 - *Domen i Null*
 - obavezne komponente specifikacije
 - *Predef*
 - ako se navede, onda je on važeći
 - u protivnom, važeći je *Predef* odgovarajućeg *Domena*, ili prvog sledećeg nasleđenog *domena*, za koji je *Predef* definisan
- Interpretacija ograničenja
 - moguća za bilo koju vrednost obeležja d
 - oznaka $id(N, A)(d)$

Integritetna komponenta

- **Ograničenje torke**
 - izražava ograničenja na moguće vrednosti unutar jedne torke
 - predstavlja skup ograničenja vrednosti obeležja, kojem je pridodat logički uslov
 - formalno, za šemu relacije $N(R, O)$
 $id(N) = id(R) = (\{id(N, A) \mid A \in R\}, Uslov)$
 - *Uslov*
 - logički uslov koji svaka torka mora da zadovolji
 - može, u ulozi operanda, da sadrži bilo koje obeležje date šeme relacije
 - interpretacija ograničenja
 - moguća za bilo koju torku nad skupom obeležja R , $id(N)(t)$

Integritetna komponenta

- Primer

– Radnik({MBR, PRZ, IME, ZAN, BPJZ}, 0)

Radnik	Domen	Null	Predef
MBR	MBRD	⊥	Δ
PRZ	PRZD	⊥	Δ
IME	IMED	⊥	Δ
ZAN	ZAND	⊥	Δ
BPJZ	BPJZD	T	Δ

Uslov: ZAN = 'prg' ⇔ BPJZ <> ω

BP –RMP

87 / 130

87

Integritetna komponenta

- Primer

– Radnik({MBR, PRZ, IME, ZAN, BPJZ}, 0)

Domen	Tip	Dužina	Uslov	Predef
MBRD	Number	4	$d \geq 0$	Δ
PRZD	String	30	Δ	Δ
IMED	String	15	Δ	Δ
ZAND	String	3	Δ	Δ
BPJZD	Number	2	$d \geq 0$	0

BP –RMP

88 / 130

88

Integritetna komponenta

- **Ključ šeme relacije**

- minimalni podskup skupa obeležja šeme relacije, na osnovu kojeg se jedinstveno može identifikovati svaka toraka relacije nad datom šemom
- formalno, X je ključ ako
 - 1^0 $(\forall u, v \in r(R))(u[X] = v[X] \Rightarrow u = v)$
 - 2^0 $(\forall Y \subset X)(\neg 1^0)$
- oblast interpretacije
 - skup toraki (relacija) nad datom šemom relacije

BP –RMP

89 / 130

89

Integritetna komponenta

- **Ključ šeme relacije**

- u određenim situacijama (u procesu projektovanja šeme BP) skup ograničenja šeme relacije zadaje se samo kao skup ključeva

$$N(R, K)$$

- **Primer**

- šema relacije *Radnik*(R, K)
 - $R = \{MBR, IME, PRZ, DATR, POL, MESR, RBRE\}$
 - $K = \{MBR, DATR+MESR+POL+RBRE\}$

BP –RMP

90 / 130

90

Integritetna komponenta

- Primer
 - Radnik($\{MBR, IME, PRZ, DATR\}, \{MBR\}$)
 - Projekat($\{SPR, NAP\}, \{SPR\}$)
 - Angažovanje($\{SPR, MBR, BRC\}, \{SPR+MBR\}$)

Integritetna komponenta

- **Ograničenje ključa (integritet entiteta)**
 - šeme relacije $N(R, K)$
 - ključ $X \in K, X \subseteq R$
 - oznaka
 - $Key(N, X)$**
 - za sva obeležja ključa nula vrednosti su zabranjene
$$(\forall K_i \in K)(\forall A \in K_i)(Null(N, A) = \perp)$$
 - Vrste obeležja šeme relacije, s obzirom na ključeve
 - **primarno (ključno) obeležje**
 - pripada barem jednom ključu šeme relacije
 - **neprimarno (sporedno) obeležje**
 - ne pripada ni jednom ključu šeme relacije

Integritetna komponenta

- **Ograničenje ključa (integritet entiteta)**

- svaka šema relacije mora posedovati najmanje jedan ključ ($K \neq \emptyset$)
 - proizilazi iz definicije pojma relacije
- **ekvivalentni ključevi**
 - svi ključevi skupa ključeva K
- **primarni ključ**
 - jedan izabrani ključ, od svih ekvivalentnih ključeva
 - oznaka $K_p(N)$
 - svaka šema relacije treba da poseduje tačno jedan primarni ključ
 - koristi se u ulozi asocijativne (simboličke) adrese za povezivanje podataka u relacijama

BP –RMP

93 / 130

93

Integritetna komponenta

- **Ograničenje jedinstvenosti**

- vrednosti obeležja šeme relacije $N(R, O)$
- Uniqueness Constraint

Unique(N, X)

- X - skup obeležja, $X \subseteq R$
- zahteva da ne-nula kombinacija vrednosti obeležja bude jedinstvena u relaciji nad $N(R, O)$
- formalno
 - $(\forall u, v \in r(R))((\forall A \in X)(u[A] \neq \omega \wedge v[A] \neq \omega) \Rightarrow (u[X] = v[X] \Rightarrow u = v))$

BP –RMP

94 / 130

94

Integritetna komponenta

- **Ograničenje jedinstvenosti**

- oblast interpretacije
 - skup torki - relacija nad datom šemom $N(R, O)$
- skup svih ograničenja jedinstvenosti u šemi $N(R, O)$
$$Uniq = \{Unique(N, X) \mid X \subseteq R\}$$

Integritetna komponenta

- Primer

$Radnik(\{MBR, IME, PRZ, DATR, JMBG\}, O)$

- $Uniq \subseteq O$
- $Uniq = \{Unique(Radnik, JMBG)\}$
- $Unique(Radnik, JMBG)$
 - zahteva da ako radnik poseduje ne-nula vrednost za $JMBG$, onda je ta vrednost jedinstvena u relaciji nad šemom $Radnik$

Integritetna komponenta

- **Skup svih ograničenja šeme relacije**

- praktično, kada šemu relacije treba implementirati u datom SUBP, zadaje se kao unija

- skupa ključeva,
- ograničenja jedinstvenosti i
- ograničenja torke

$$N(R, K \cup \text{Uniq} \cup \{id(R)\})$$

Integritetna komponenta

- Primer

Radnik({*MBR*, *PRZ*, *IME*, *ZAN*, *BPJZ*, *JMBG*},

$$K \cup \text{Uniq} \cup \{id(R)\})$$

- $K = \{MBR\}$
- $\text{Uniq} = \{\text{Unique}(\text{Radnik}, \text{JMBG})\}$
- $id(R)$ - prethodno zadat, u tabelarnom obliku

Primer ograničenja ugrađenih u šemu BP

```
CREATE TABLE radnik(  
    Mbr integer NOT NULL,  
    Ime varchar(20) NOT NULL,  
    Prz varchar(25) NOT NULL,  
    Sef integer,  
    Plt decimal(10, 2),  
    Pre decimal(6, 2),  
    God date NOT NULL,  
    CONSTRAINT radnik_PK PRIMARY KEY (Mbr),  
    CONSTRAINT radnik_FK FOREIGN KEY (Sef)  
        REFERENCES Radnik (Mbr),  
    CONSTRAINT radnik_CH CHECK (Plt>500) );
```

Primer

```
CREATE TABLE projekat  
(  
    Spr integer not null,  
    Ruk integer not null,  
    Nap varchar(30),  
    Nar varchar(30),  
    CONSTRAINT projekat_PK PRIMARY KEY (Spr),  
    CONSTRAINT projekat_FK FOREIGN KEY  
(Ruk) REFERENCES Radnik (Mbr),  
    CONSTRAINT projekat_UK UNIQUE (Nap)  
);
```

Integritetna komponenta

- **Zavisnost sadržavanja**

- date su šeme relacije $N_i(R_i, O_i)$ i $N_j(R_j, O_j)$
- dati su domenski kompatibilni nizovi obeležja

$$X = (A_1, \dots, A_n), (\forall l \in \{1, \dots, n\})(A_l \in R_l),$$

$$Y = (B_1, \dots, B_n), (\forall l \in \{1, \dots, n\})(B_l \in R_l),$$

$$(\forall l \in \{1, \dots, n\})(\text{dom}(A_l) \subseteq \text{dom}(B_l))$$

- oznaka (pravilo zapisivanja)

$$N_i[X] \subseteq N_j[Y]$$

BP –RMP

101 / 130

101

Integritetna komponenta

- **Zavisnost sadržavanja**

$$N_i[X] \subseteq N_j[Y]$$

- važi ako je za bilo koje dve relacije $r(R_i, O_i)$ i $s(R_j, O_j)$ zadovoljeno

$$(\forall u \in r)(\exists v \in s)(\forall l \in \{1, \dots, n\})(u[A_l] = \omega \vee u[A_l] = v[B_l])$$

- oblast definisanosti
 - niz od dve šeme relacije
- oblast interpretacije
 - relacije nad šemama N_i i N_j

BP –RMP

102 / 130

102

Integritetna komponenta

- Primer

- date su relacije $r(N_i)$ i $s(N_j)$
- važi zavisnost sadržavanja $N_i[B] \subseteq N_j[B]$

r	A	B
	a_1	b_1
	a_2	b_2

s	B	C
	b_1	c_1
	b_2	c_1
	b_3	c_2

BP –RMP

103 / 130

103

Integritetna komponenta

- Primer

- date su relacije $r(N_i)$ i $s(N_j)$
- važi zavisnost sadržavanja $N_i[(A, B)] \subseteq N_j[(C, D)]$

r	A	B
	a_1	b_1
	a_2	ω

s	C	D
	a_1	b_1
	a_2	b_2
	a_3	b_2

BP –RMP

104 / 130

104

Integritetna komponenta

- **Ograničenje referencijalnog integriteta**

- zavisnost sadržavanja $N_i[X] \subseteq N_j[Y]$, kada je Y ključ šeme relacije $N_j(R_j, K_j)$
- N_i - referencirajuća šema relacije
- N_j - referencirana šema relacije

BP –RMP

105 / 130

105

Integritetna komponenta

- **Primer**

- $Projekat[RUK] \subseteq Radnik[MBR]$
- $Angazovanje[MBR] \subseteq Radnik[MBR]$
- $Angazovanje[SPR] \subseteq Projekat[SPR]$

Radnik

MBR	IME	PRZ	DATR
101	Ana	Pap	12.12.85.
102	Aca	Tot	13.11.88.
110	Ivo	Ban	01.01.79.
111	Olja	Kun	06.05.81.

Angazovanje

MBR	SPR
101	11
101	14
111	14

Projekat

SPR	NAP	RUK
11	X25	101
13	Polaris	101
14	Univ.IS	111

BP –RMP

106 / 130

106

Primer

```
CREATE TABLE projekat
(
    Spr integer not null,
    Ruk integer not null,
    Nap varchar(30),
    Nar varchar(30),
    CONSTRAINT projekat_PK PRIMARY KEY (Spr),
    CONSTRAINT projekat_FK FOREIGN KEY
(Ruk) REFERENCES Radnik (Mbr),
    CONSTRAINT projekat_UK UNIQUE (Nap)
);
```

BP –RMP

107 / 130

107

Integritetna komponenta

• Funkcionalna zavisnost (FZ)

- izraz oblika $f: X \rightarrow Y$
 - gde su X i Y skupovi obeležja
 - f je oznaka FZ
 - X i Y su podskupovi skupa U
 - oznaka f se, u notaciji, često izostavlja
- semantika
 - ako je poznata X vrednost, poznata je i Y vrednost
 - svakoj X vrednosti odgovara samo jedna Y vrednost
- relacija r zadovoljava FZ $X \rightarrow Y$ ako važi
$$(\forall u, v \in r)(u[X] = v[X] \Rightarrow u[Y] = v[Y])$$
- oblast interpretacije
 - relacija $r(N)$ ili $r(U)$

BP –RMP

108 / 130

108

Integritetna komponenta

- **Funkcionalna zavisnost (FZ)**

- Primer

- $MBR \rightarrow IME$

- ako dve torke imaju istu vrednost za MBR , moraju imati istu vrednost i za IME

- skup FZ se označava sa F

- $F = \{MBR \rightarrow IME, MBR + MES + GOD \rightarrow BRC, \dots\}$

- **Trivijalna FZ**

- svaka FZ koja je zadovoljena u bilo kojoj relaciji

- svaka FZ $X \rightarrow Y$, za koju važi $Y \subseteq X$

- Primer

- $MBR \rightarrow MBR, MBR \rightarrow \emptyset, AB \rightarrow A, \dots$

BP –RMP

109 / 130

109

Integritetna komponenta

- **Primer**

- semantika uvedenih obeležja skupa U

- BRI - broj indeksa

- IME - ime studenta

- PRZ - prezime studenta

- BPI - broj položenih ispita

- OZP - oznaka predmeta

- NAP - naziv predmeta

- NAS - prezime nastavnika

- OCE - ocena na ispitu

BP –RMP

110 / 130

110

Integritetna komponenta

- Primer

Student

<i>BRI</i>	<i>IME</i>	<i>PRZ</i>	<i>BPI</i>	<i>OZP</i>	<i>NAP</i>	<i>NAS</i>	<i>OCE</i>
159	Ivo	Ban	13	P1	Mat	Han	09
159	Ivo	Ban	13	P2	Fiz	Kun	08
013	Ana	Tot	09	P1	Mat	Pap	06
119	Eva	Kon	15	P3	Hem	Kiš	07
159	Ivo	Ban	13	P3	Hem	Kiš	10
119	Eva	Kon	15	P1	Mat	Han	09
159	Ivo	Ban	13	P4	Mat	Car	10
037	Eva	Tot	01	P4	Mat	Car	10

BP –RMP

111 / 130

111

Integritetna komponenta

- Primer

- Relacija *Student* zadovoljava sledeće FZ

$$F = \{BRI \rightarrow IME + PRZ + BPI, IME + PRZ \rightarrow BRI, OZP \rightarrow NAP, \\ NAS \rightarrow OZP + NAP, BRI + OZP \rightarrow OCE + NAS\}$$

- Relacija *Student* ne zadovoljava sledeće FZ

$$BRI \rightarrow OCE, OZP \rightarrow NAS, \dots$$

- Način identifikacije važećih FZ

- na osnovu odnosa i pravila poslovanja koji postoje u realnom sistemu

BP –RMP

112 / 130

112

Integritetna komponenta

- **Funkcionalna zavisnost**

- **logička posledica**

- FZ f je logička posledica od skupa FZ F
- oznaka: $F \models f$
 - ako svaka relacija r koja zadovoljava F zadovoljava i f
 - $(\forall r \in \text{SAT}(U))(r \models F \Rightarrow r \models f)$
- skup FZ F_2 je logička posledica od skupa FZ F_1
- oznaka: $F_1 \models F_2$
 - ako $(\forall f \in F_2)(F_1 \models f)$

- **implikacioni problem**

- rešiti implikacioni problem, znači utvrditi da li važi $F \models f$

- **ekvivalentnost skupova FZ**

- oznaka: $F_1 \equiv F_2$
- ako $F_1 \models F_2 \wedge F_2 \models F_1$

BP –RMP

113 / 130

113

Integritetna komponenta

- **Funkcionalna zavisnost**

- **zatvarač (zatvorenje) skupa FZ**

- oznaka F^+
 - skup koji sadrži sve logičke posledice od F
 - $F^+ = \{f \mid F \models f\}$
- važi za svaki F da $F \subseteq F^+$
- $F_1 \models F_2$ akko $F_2^+ \subseteq F_1^+$

- **ekvivalentnost skupova FZ**

- $F_1 \equiv F_2$ akko $F_1^+ = F_2^+$

BP –RMP

114 / 130

114

Integritetna komponenta

- **Funkcionalna zavisnost**

- **Armstrongova pravila izvođenja**

- refleksivnost
 - $Y \subseteq X \mid X \rightarrow Y$
- proširenje
 - $X \rightarrow Y, W \subseteq V \mid XV \rightarrow YW$
- pseudotranzitivnost
 - $X \rightarrow Y, YV \rightarrow Z \mid XV \rightarrow Z$

- **Izvedena pravila izvođenja**

- uniranje desnih strana
 - $X \rightarrow Y, X \rightarrow Z \mid X \rightarrow YZ$
- dekompozicija desnih strana
 - $X \rightarrow Y, V \subseteq Y \mid X \rightarrow V$
- tranzitivnost
 - $X \rightarrow Y, Y \rightarrow Z \mid X \rightarrow Z$

BP –RMP

115 / 130

115

Integritetna komponenta

- **Primer**

- varijante u označavanju

- primena pravila dekompozicije i uniranja desnih strana
 - $\{BRI \rightarrow IME, BRI \rightarrow PRZ\} \equiv \{BRI \rightarrow IME+PRZ\}$
- proizvoljno dekomponovanje levih strana nije dozvoljeno
 - $\{BRI+OZP \rightarrow OCE\} \not\equiv \{BRI \rightarrow OCE, OZP \rightarrow OCE\}$

BP –RMP

116 / 130

116

Integritetna komponenta

- **Funkcionalna zavisnost**

- **Sistem armstrongovih pravila izvođenja je**

- refleksivnost, proširenje i pseudotranzitivnost

- **korektan (neprotivurečan)**

- svaka FZ koja se izvede primenom AP iz nekog skupa FZ predstavlja logičku posledicu tog skupa FZ

- **kompletan**

- svaka logička posledica nekog skupa FZ može se izvesti primenom AP iz tog skupa

- **neredundantan (minimalan)**

- ne može se eliminisati kao suvišno ni jedno od tri pravila izvođenja, a da prethodna dva svojstva ostanu očuvana

BP –RMP

117 / 130

117

Integritetna komponenta

- **Nepotpuna FZ**

- $X \rightarrow Y \in F$ je nepotpuna

- ako sadrži logički suvišno obeležje na levoj strani

- $(\exists X' \subset X)(X' \rightarrow Y \in F^+)$

- Primer

- $BRI + IME \rightarrow PRZ$, zbog $BRI \rightarrow IME$

- redukuje se u $BRI \rightarrow PRZ$

- **Tranzitivna FZ**

- $X \rightarrow Z$ tranzitivna

- ako važi $X \rightarrow Y \in F^+$ i $Y \rightarrow Z \in F^+$, a ne važi da je $Y \rightarrow X \in F^+$

- Primer

- $NAS \rightarrow OZP, OZP \rightarrow NAP, \neg(OZP \rightarrow NAS)$

- $NAS \rightarrow NAP$ je tranzitivna i logički suvišna

BP –RMP

118 / 130

118

Integritetna komponenta

- **Ključ šeme relacije i FZ**

- X je ključ šeme relacije (R, F) , ako važi
 - 1^0 iz F sledi $X \rightarrow R$ ($X \rightarrow R \in F^+$)
 - 2^0 X je minimalni skup obeležja s osobinom 1^0
 - $\neg(\exists X' \subset X)(X' \rightarrow R \in F^+)$

- **Zatvarač (zatvorenje) skupa obeležja**

- skup svih obeležja koja funkcionalno zavise od X
- $X_{F^+} = \{A \subseteq U \mid X \rightarrow A \in F^+\}$

BP –RMP

119 / 130

119

Integritetna komponenta

- **Algoritam za izračunavanje zatvarača X_{F^+}**

- $X_0 \leftarrow X$
- (Za $i \geq 0$) $X_{i+1} \leftarrow X_i \cup \{A \subseteq U \mid (\exists V \rightarrow W \in F)(V \subseteq X_i \wedge A \in W)\}$
- (Za $n \geq 0$) $(X_{n+1} = X_n \Rightarrow X_{F^+} = X_n)$

- **Generisanje jednog ključa šeme relacije**

- polazi se od R i vrši se redukcija
 - izbacivanjem obeležja i izračunavanjem zatvarača ostatka
 - $X \leftarrow R$
 - Redukcija $Red(X)$: $(\forall A \in X)(A \in (X \setminus \{A\})_{F^+} \Rightarrow X \leftarrow X \setminus \{A\})$

- **Generisanje svih alternativnih ključeva**

- polazi se od prvog generisanog ključa X , $K \leftarrow \{X\}$
 - $(\forall X \in K)(\forall V \rightarrow W \in F)(X \cap W \neq \emptyset \Rightarrow X_{newk} \leftarrow (X \setminus W) \cup V)$
 - Redukcija: $Red(X_{newk}): K \leftarrow K \cup \{Red(X_{newk})\}$

BP –RMP

120 / 130

120

Integritetna komponenta

- Primer

$$F = \{BRI \rightarrow IME + PRZ + BPI, IME + PRZ \rightarrow BRI, OZP \rightarrow NAP, \\ NAS \rightarrow OZP + NAP, BRI + OZP \rightarrow OCE + NAS\}$$

– šema relacije *Student* ima četiri ključa

- $K_1 = BRI + NAS$, $K_2 = IME + PRZ + NAS$,
- $K_3 = BRI + OZP$, $K_4 = IME + PRZ + OZP$

- Pojam ključa

– fundamentalan za teoriju i praksu relacionog MP

- ne projektuju se ostala ograničenja šeme BP, dok se ne preciziraju ključevi svih šema relacija

BP –RMP

121 / 130

121

Integritetna komponenta

- **Projekcija skupa funkcionalnih zavisnosti na skup obeležja**

– dati su skup fz F i skup obeležja $X \subseteq U$

– projekcija $F|_X$ predstavlja skup svih funkcionalnih zavisnosti koje logički slede iz F , a definisane su u skupu obeležja X

– formalno

$$F|_X = \{V \rightarrow W \mid F \models V \rightarrow W \wedge VW \subseteq X\}$$

- Primer

– $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, BE \rightarrow F, A \rightarrow D\}$

– $F|_{ACDEF} = \{A \rightarrow C, AE \rightarrow F, A \rightarrow D, \text{sve trivijalne fz}\}$

BP –RMP

122 / 130

122

Primer

Data je šema relacije $N(\{A, B, C, D\}, \{AB \rightarrow C, C \rightarrow A, D \rightarrow B\})$

Da li je AD ključ u N : Da / Ne

Dokaz:

Da li je AC ključ u N : Da / Ne

Dokaz:

BP -RMP

123 / 130

123

Primer

Da li navedene logičke implikacije uvek važe:

$X \rightarrow Y, Z \subseteq X \models Z \rightarrow Y$ Da / Ne

$X \rightarrow Y, Z \subseteq Y \models X \rightarrow Z$ Da / Ne

$X \rightarrow Y, V \subseteq W \models XV \rightarrow YW$ Da / Ne

$X \rightarrow Y, X \rightarrow Z \models X \rightarrow YZ$ Da / Ne

$X \rightarrow Y, Z \rightarrow Y \models XZ \rightarrow Y$ Da / Ne

$X \rightarrow Y, Z \rightarrow V \models XV \rightarrow YV$ Da / Ne

BP -RMP

124 / 130

124

Sadržaj

- Konceptija relacionog MP
- Model podataka
- Strukturalna komponenta I
- Operacijska komponenta
- Strukturalna komponenta II
- Integritetna komponenta
- Osnovne projektantske pretpostavke

Osnovne projektantske pretpostavke

- **Pretpostavka o postojanju šeme univerzalne relacije (ŠUR)**
 - ***U*** - univerzalni skup obeležja
 - ***OGR*** - skup svih ograničenja realnog sistema
 - **šema univerzalne relacije**
(*U*, *OGR*)
 - pretpostavka da uvek egzistira u imaginarnom svetu
 - Posledica
 - jedinstvena uloga svakog obeležja u ŠUR
 - ne postoje dva obeležja s istom ulogom (**sinonimi**)
 - ne postoji obeležje s više od jedne uloge (**homonimi**)
 - svako obeležje u budućoj šemi BP identifikuje se isključivo putem svog naziva

Osnovne projektantske pretpostavke

- **Univerzalna relacija**

- pojava nad ŠUR, $r(\mathbf{U}, \mathbf{OGR})$
- reprezentuje stanje realnog sistema
- apstraktni pojam – preuzet iz imaginarnog sveta
- praktično, nemoguće je implementirati je pod nekim SUBP
 - prepreke logičkog karaktera i
 - prepreke vezane za moguću fizičku organizaciju podataka

- **teoretski zahtev**


- stanje relacije baze podataka nad (S, I) treba, u informativnom smislu, da odgovara sadržaju univerzalne relacije

BP –RMP

127 / 130

127

Osnovne projektantske pretpostavke

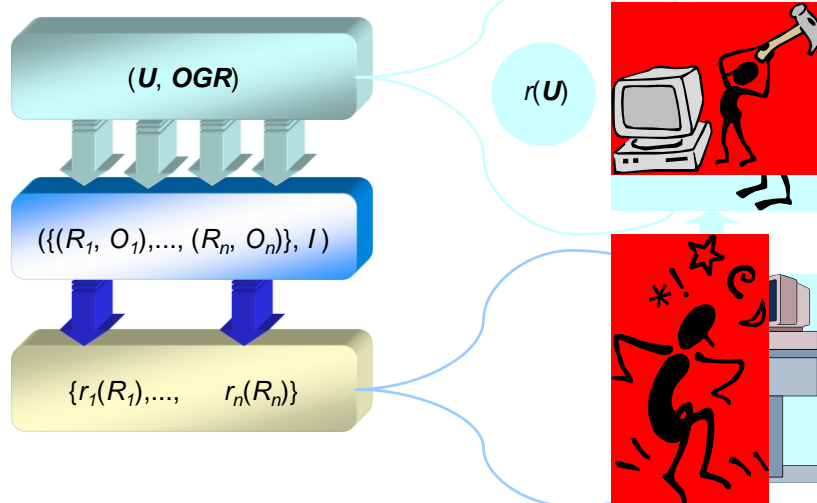

BP –RMP

128 / 130

128

Osnovne projektantske pretpostavke

- Šema BP (S, I) treba da zadovolji sledeće kriterijume u odnosu na (U, OGR)

– da predstavlja dekompoziciju ŠUR:

$$(\forall N_i \in S)(R_i \neq \emptyset) \wedge \cup_{N_i \in S}(R_i) = U$$

– skup svih ograničenja da bude ekvivalentan polaznom skupu ograničenja **OGR**

$$\cup_{N_i \in S}(O_i) \cup I \equiv OGR$$

– spojivost bez gubitaka informacija

$$r(U, OGR) = \triangleright \triangleleft_{N_i \in S}(r_i(R_i))$$

Sadržaj

- Konceptija relacionog MP
- Model podataka
- Strukturalna komponenta I
- Operacijska komponenta
- Strukturalna komponenta II
- Integritetna komponenta
- Osnovne projektantske pretpostavke

Pitanja i komentari



Kraj prezentacije

Baze podataka

Osnove relacionog modela podataka

Strukturalna, operacijska i integritetna komponenta relacionog modela podataka

BP –RMP